


DL 230 XC



Produktbeskrivelse


Cirkulær reflektor downlight, med lav UGR blænding.

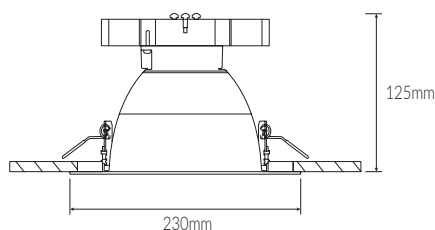

Ø215mm

Specifikationer

| | |
|-------------------------|--|
| Placering: | Indbyg |
| Lumen (output): | 1100lm, 1900lm, 2900lm |
| Watt: | 12W, 19W, 29W |
| Kelvin: | 3000K, 4000K |
| MacAdam (SDCM): | ≤3 |
| CRI: | >80 (>90 ved forespørgsel) |
| Levetid: | 100.000 timer (L80B50) |
| Driver/Forkobling: | Philips |
| Dimensioner (mm): | Ø230 |
| Vægt: | 2 kg |
| Farver: | RAL 9016, Øvrige RAL-farver ved forespørgsel |
| Drivere på C10/C13 aut: | 25/32 |
| Lækstrøm: | 0,4 mA rms |



Programmering via app



X Light I/S

Engvangen 7-9
2680 Solrød Strand
Tel: +45 5667 1100
info@xlight.dk
CVR: 26180422
www.xlight.dk