



# PROFI 80 R

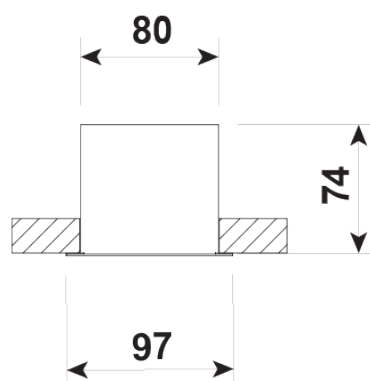

## Produktbeskrivelse

Lineært ekstruderet profilarmatur i aluminium for indbygning.




## Specifikationer

Placering:	Indbyg
Lumen (output):	1540lm, 3081lm, 3850lm
Watt:	14, 28, 35W
Kelvin:	3000K, 4000K
Tunable White:	Ved forespørgsel
MacAdam (SDCM):	≤3
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B50)
Driver/Forkobling:	Philips, Osram, Tridonic e.l.
Dimensioner (mm):	601/1163/1444x97x74
Vægt:	1,7 kg, 2,7 kg, 3,7 kg
Farver:	RAL 9006, Øvrige RAL-farver ved forespørgsel
Kan tilbydes med dæmp:	DALI, 1-10V, X Connect
Kan tilbydes i IP44	

## Afskærmning

[MPR] diffuser

[WD] diffuser



## X Light I/S

Engvangen 7-9  
2680 Solrød Strand  
Tel: +45 5667 1100  
info@xlight.dk  
CVR: 26180422  
[www.xlight.dk](http://www.xlight.dk)