


# PROLINE 50 XC

## Produktbeskrivelse

Lineært profilarmatur i aluminium for indbygning, påbyg og nedhængt.

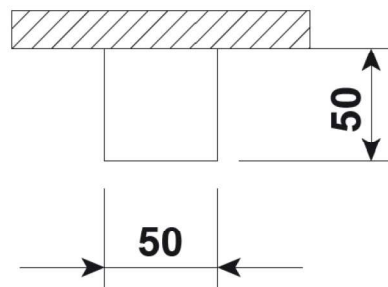

## Specifikationer

Placering:	Indbyg, Påbyg, Nedhængt
Lumen (output):	3300lm, 4125lm
Watt:	28W, 35W
Kelvin:	3000K, 4000K
Tunable White:	Ved forespørgsel
MacAdam (SDCM):	≤3
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B10)
Driver:	Philips
Dimensioner (mm):	670/1232/1513mm x 50mm x 50mm
Vægt:	2.5kg, 3kg
Farver:	Øvrige RAL farver ved forespørgsel
Drivere på C10/C13 aut:	25/32
Lækstrøm:	0.4 mA rms
Sensor:	Zigbee/ SNS 212

## Materiale

Stål

Aluminium



## Farver

Sort

Grå

Hvid



## Afskærmning

[MPR] diffuser

[WD] diffuser



Engvangen 7-9  
2680 Solrød Strand  
Tel: +45 5667 1100  
[www.xlight.dk](http://www.xlight.dk)

