


Proline 50

Produktbeskrivelse

Lineært profilarmatur i aluminium for indbygning.

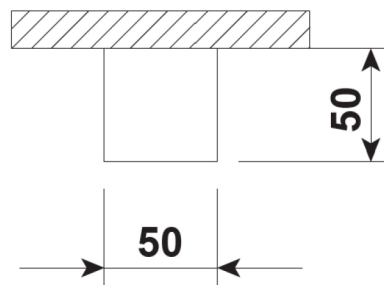

Specifikationer

Placering:	Pabyg, Nedhængt
Lumen (output):	1650lm, 3300lm, 4125lm
Watt:	14W, 28W, 35W
Kelvin:	3000K, 4000K
Tunable White:	Ved forespørgsel
MacAdam (SDCM):	≤3
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B50)
Driver:	Philips, Osram, Tridonic e.l.
Dimensioner (mm):	1209/1500mm x 50mm x 50mm
Vægt:	2kg, 3kg, 3.5kg
Farver:	Øvrige RAL farver ved forespørgsel, Corten
Drivere på C10/C13 aut:	25/32
Lækstrøm:	0.4 mA rms
Sensor:	Zigbee/ SNS 210

Materiale

Stål Aluminium



Farver

Sort



Grå




Hvid



Afskærmning

[MPR] diffuser



[WD] diffuser



Engvangen 7-9
2680 Solrød Strand
Tel: +45 5667 1100
www.xlight.dk

