



LED PANEL 840 & 842

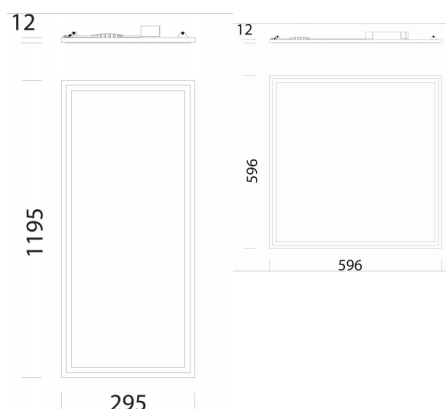

Produktbeskrivelse

Kvadratisk interiørrarmatur for planforsænkning i synligt T-skinne loft. Kan påbygges med en påbygningsramme.

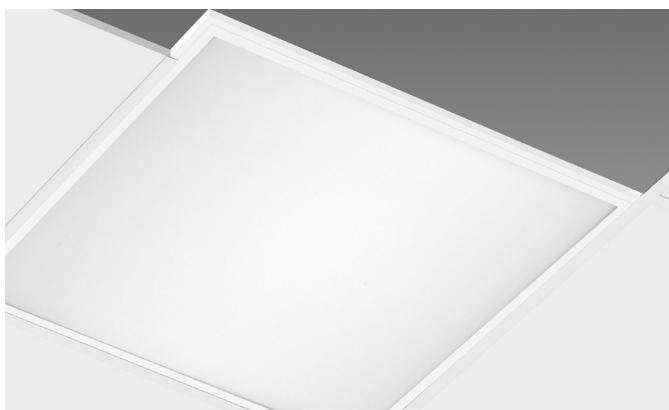



Specifikationer

Placering:	Indbyg, Nedhængt
Lumen (output):	3348lm, 3600lm
Watt:	33W
Kelvin:	3000K, 4000K
Tunable White:	Ved forespørgsel
MacAdam (SDCM):	≤3
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B50)
Driver/Forkobling:	Philips, Osram, Tridonic e.l.
Dimensioner (mm):	1195x295, 596x596 H12
Vægt:	2,8, 3,3, 4,1, 4,2kg
Farver:	Hvid
Mulighed for dæmp:	DALI, 1-10V, X Connect

Afskærmning

[MPR] diffuser

[WD] diffuser



X Light I/S

Engvangen 7-9
2680 Solrød Strand
Tel: +45 5667 1100
info@xlight.dk
CVR: 26180422
www.xlight.dk