



PROLINE 25 XC

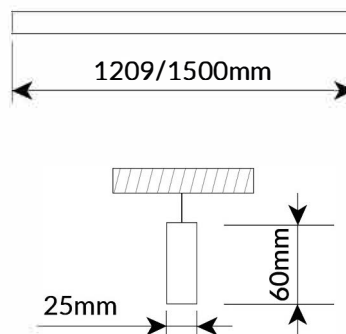

Produktbeskrivelse

Lineært profilarmatur i aluminium for påbygning. Med X Connect.

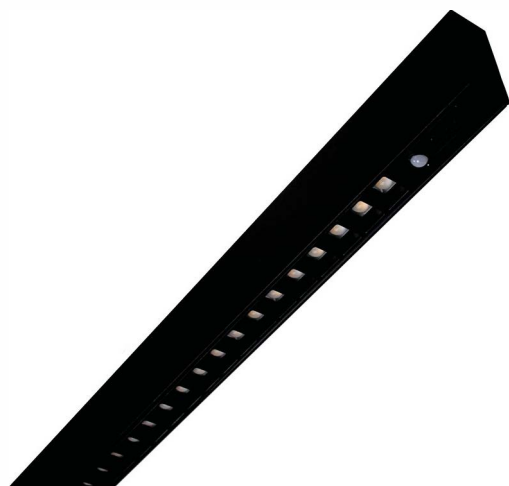

Specifikationer

Placering:	Påbyg/Nedhængt
Lumen (output):	3300lm, 4125lm
Watt:	28W, 35W
Kelvin:	3000K, 4000K
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B10)
Driver:	Philips
Dimensioner (mm):	1209/1500 x 25 x 60
Vægt:	2.2kg, 2.8kg
Farver:	RAL 9005, Øvrige RAL farver ved forespørgsel
Styring:	X Connect (Dali og ON/OFF på forespørgsel)



Programmering via app



X Light I/S

Engvangen 7-9
2680 Solrød Strand
Tel: +45 5667 1100
info@xlight.dk
CVR: 26180422
www.xlight.dk